


7 En algunos sectores donde solo sea sustitución de la tubería existente se realizará por el método de Rompimiento o intro-deslizamiento, el cual consiste en la fractura de la tubería existente mediante un tiro de barras, instalando la tubería nueva en el espacio ocupado por el tubo antiguo.

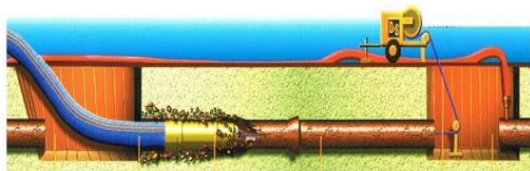

Seguridad peatonal y vial

Se ha trabado en coordinación con las autoridades la Secretaría de Seguridad Ciudadana y contamos con un proyecto avalado, el cual consiste en considerar todos los medios necesarios preventivos, como lo destaca los siguientes tres puntos.

1.- Durante la el proceso de intervención física en el pavimento asfáltico (corte, demolición, excavación y repavimentación) se tendrá señalización en las zonas de trabajo.



2.- Seguridad peatonal, se instalarán los medios físicos para evitar que se ponga en riesgo la integridad del peatón



3.- Para mantener la seguridad vial, se instalaran señalamientos preventivos de aviso de desvío vehicular y de alerta de zona próxima de hombres trabajo para evitar cualquier eventualidad de riesgo.



Programa y calendarización posible de los trabajos

mecanismo de atención vecinal:

REFORZAMIENTO HIDRAULICO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA EL PREDIO UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD N° 1200, COL. XOCO DELEGACION BENITO JUÁREZ												
PROGRAMA DE CONSTRUCCION												
RED PRIMARIA												
No	SECTORES	AGOSTO		SEPT.		OCTUBRE		NOV.		DIC.		
		QMA.1	QMA.2	QMA.1	QMA.2	QMA.1	QMA.2	QMA.1	QMA.2	QMA.1	QMA.2	
1	AGUA POTABLE
2	DRENAJE SANITARIO
RED SECUNDARIA												
No	SECTORES	AGOSTO		SEPT.		OCTUBRE		NOV.		DIC.		
		QMA.1	QMA.2	QMA.1	QMA.2	QMA.1	QMA.2	QMA.1	QMA.2	QMA.1	QMA.2	
1	AGUA POTABLE
2	DRENAJE SANITARIO

Horario

De lunes a viernes 9:00 a 18:00 horas.

Ubicación

Mayorazgo 130, Col. Xoco, Benito Juárez.

Whatsapp

55 4879 7507

Email

holavecino@mitikah.com.mx



OBRAS DE
REFORZAMIENTO Y
RESTITUCION DE:

- DRENAJE SANITARIO.
- AGUA POTABLE.

PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO